



## JEDNOKANAŁOWA ŁADOWARKA KEEPPOWER

### L1 LCD

---

O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | [office@bto.pl](mailto:office@bto.pl) | [www.bto.pl](http://www.bto.pl) | [www.bto.net.pl](http://www.bto.net.pl)

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | [office@bto.pl](mailto:office@bto.pl) | [www.bto.pl](http://www.bto.pl) | [www.bto.net.pl](http://www.bto.net.pl)

Inteligentna jednokanałowa ładowarka KeepPower pozwalająca ładować ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) w rozmiarach 26650/18650/18500/18350/17670/17500/16650/16340/14650/14500/14430/10440



## Specyfikacja:

- Ekran LCD;
- Kompatybilna z ogniwami Li-ion 26650/18650/18500/18350/17670/17500/16650/16340/14650/14500/14430/10440;
- Wejście: micro USB DC 5.0V 1000mA;
- Wyjście: 4.2V±1% 500mA / 1000mA;
- Wymiary: 116 x 46 x 33 mm
- Waga z opakowaniem: 190g ± 2g


## Zestaw zawiera:

1. Ładowarka L1 KeepPower
2. Przewód USB (micro USB – USB)
3. Woreczek ze ściągaczem

## Ikony na wyświetlaczu LCD:

Statusy ikon	Co oznaczają
	Ładowanie
<b>69%</b>	Wartość naładowania w procentach
<b>1000MA</b>	Prąd ładowania
<b>3.87V</b>	Napięcie ładowania
	„Brak baterii” lub „Zła polaryzacja”

## Charge the battery

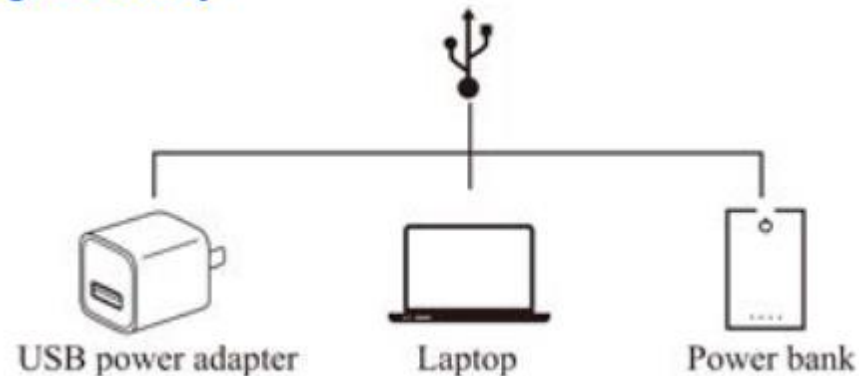

## Uwagi:

- Naciśnij przycisk, aby zmienić prąd ładowania.
- Długie naciśnięcie przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie ekranu LCD
- Prąd 500mA rekomendowany jest dla ogniw o rozmiarze: 18350/16340/14650/ 14500/14430/10440
- Prąd 1000mA rekomendowany jest dla ogniw o rozmiarze: 26650/18650/18500/17670/17500/16650

## Gwarancja:

Na ładowarki KeepPower udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy.

**UWAGA!**

**ŁADOWARKA TYLKO I WYŁĄCZNIE DO OGNIW LITOWO-JONOWYCH (LI-ION)**