Specifications/Specyfikacja wyrobu		
Docum. number/ Nr rysunku: 1128.00.00.1A - 1S3P ICR18650-26H		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		3,6
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		7800
Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV
Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		4,2
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		180
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		3900
Maximum continuous discharge current/Max. ciagły prąd rozładowania [mA]		5000
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		2,5
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C

Specifications/Specyfikacja wyrobu		
Docum. number/ Nr rysunku: 1128.00.00.2A - 1S3P NCR18650B		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		3,6
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		10050
Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV
Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		4,2
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		180
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		4860
Maximum continuous discharge current/Max. ciagły prąd rozładowania [mA]		5000
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		2,5
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C

Specifications/Specyfikacja wyrobu		
Docum. number/ Nr rysunku: 1128.00.00.3A - 1S3P UR18650RX		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		3,6
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		6150
Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV
Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		4,2
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		180
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		4080
Maximum continuous discharge current/Max. ciagły prąd rozładowania [mA]		5000
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		2,75
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C

Specifications/Specyfikacja wyrobu		
Docum. number/ Nr rysunku: 1128.00.00.4A - 1S3P NCR18650PF		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		3,6
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		8700
Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV
Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		4,2
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		180
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		4050
Maximum continuous discharge current/Max. ciagły prąd rozładowania [mA]		5000
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		2,5
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C

Specifications/Specyfikacja wyrobu		
Docum. number/ Nr rysunku: 1128.00.00.5A - 1S3P ICR18650-22F		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		3,6
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		6600
Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV
Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		4,2
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		180
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		3300
Maximum continuous discharge current/Max. ciagły prąd rozładowania [mA]		5000
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		2,75
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C

Specifications/Specyfikacja wyrobu		
Docum. number/ Nr rysunku: 1128.00.00.6B - 1S3P ICR18650MF1		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		3,65
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		6450
Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV
Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		4,2
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		180
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		3225
Maximum continuous discharge current/Max. ciagły prąd rozładowania [mA]		5000
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		2,75
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C

Specifications/Specyfikacja wyrobu		
Docum. number/ Nr rysunku: 1128.00.00.7A - 1S3P UR18650AA		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		3,6
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		6750
Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV
Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		4,2
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		180
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		4500
Maximum continuous discharge current/Max. ciagły prąd rozładowania [mA]		5000
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		2,75
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C

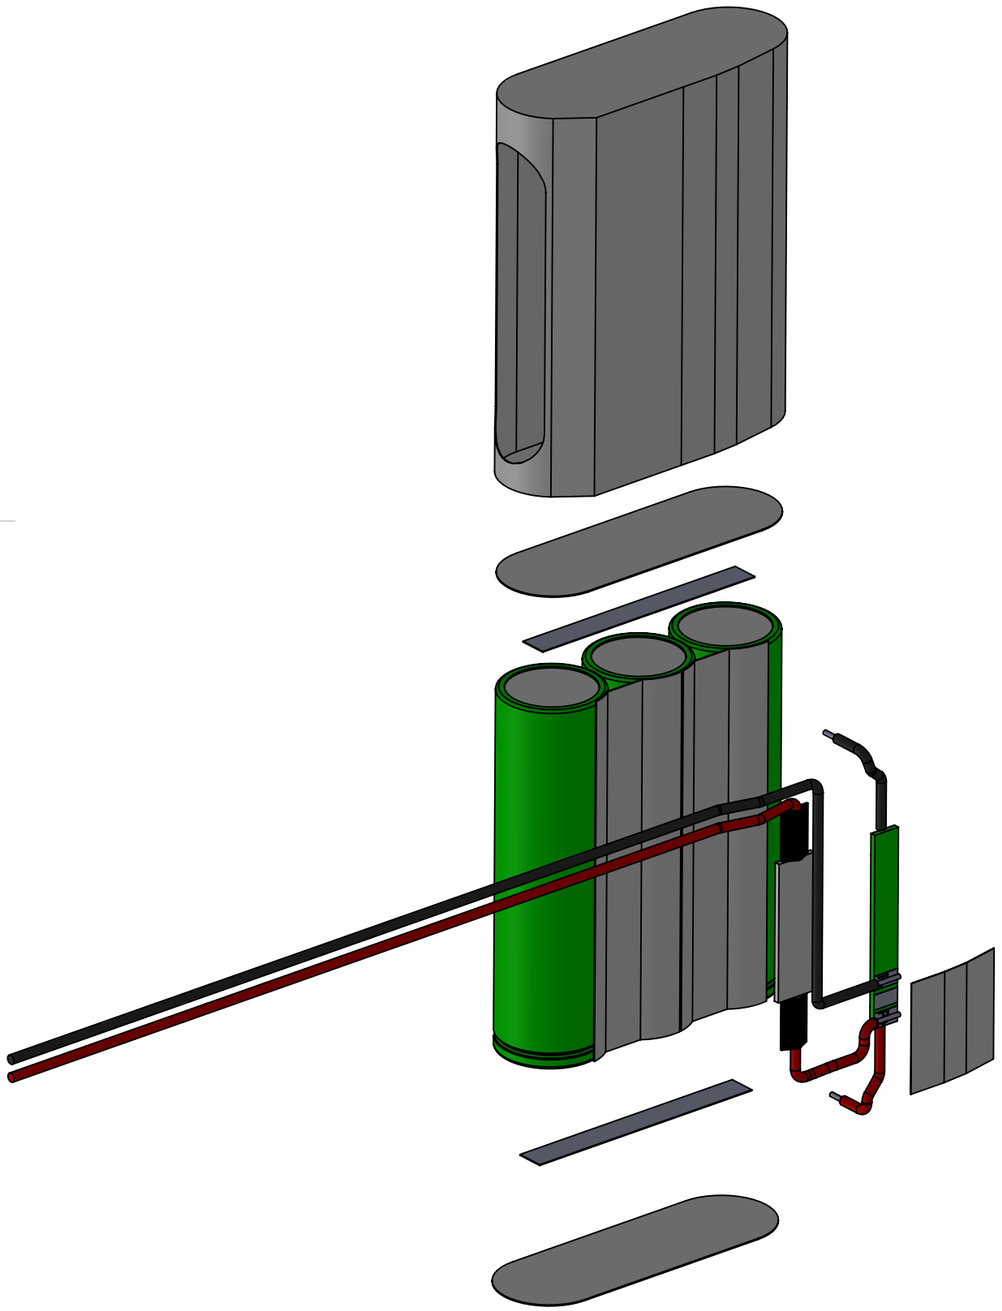

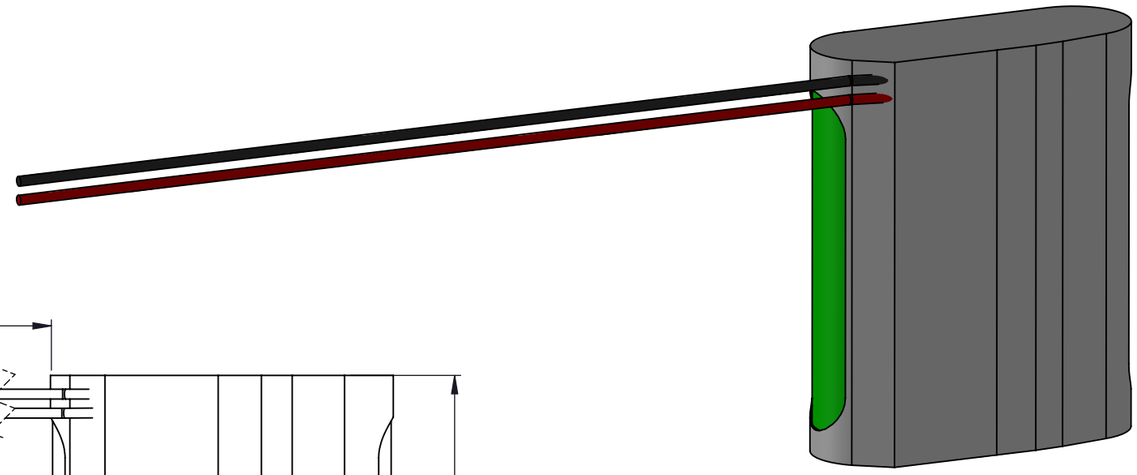

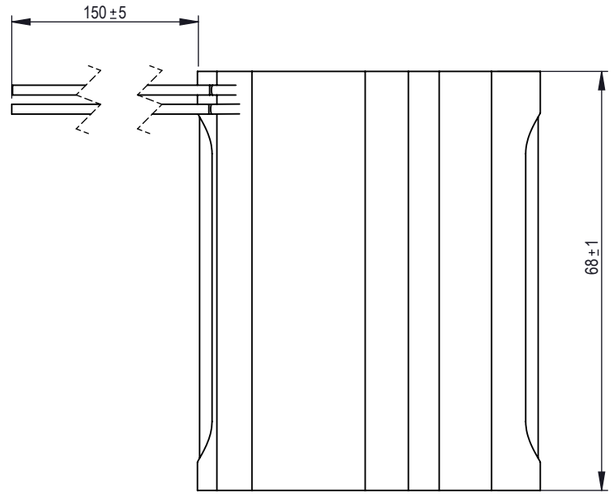

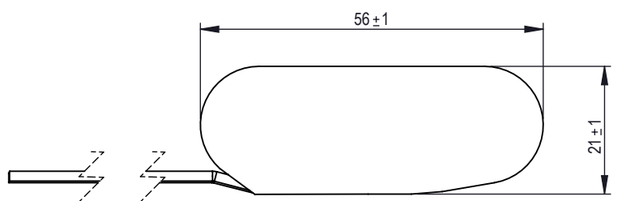

Uwaga:
Poniższe parametry elektryczne odnoszą się do pracy pakietu bateryjnego w temperaturze 25 °C.
Caution:
The following electrical parameters relating to the working of battery pack at 25 °C.

Material/ Materiał:		Scale/ Skala: 1:1	Format/ Format arkusza: A3	Weight/ Masa:	Sheet/ Arkusz: 1/1	Version/ Wersja: 1
Finishing/ Wykończnie :		Date/ Data:	cellevia BATTERIES			Revision/ Rewizja: B
Designed by/ Konstruował:						
Checked by/ Sprawdził:						Index WT:
Approved by/ Zatwierdził:						
Update/ Aktualizował:	Update/ Data aktualizacji: 2015-08-10	Date of implementation/ Data wykonania: 2014-01-16	Product reference/ Nazwa: Battery pack 1S3P		Docum. number/ Nr rysunku: 1128.00.00	

S:\DZIAŁ TECHNICZNY\DZ PROJEKTOWANIA\PUBLICZNY\PROJEKTY DPP 1000\1128.00.00.1A\DOKUMENTACJA\PROJEKTOWA\MECHANIKA\