Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu		
Docum. number/ Nr rysunku: 1135.00.00.1A - 3S2P ICR18650-26H			Docum. number/ Nr rysunku: 1135.00.00.2A - 3S2P NCR18650B			Docum. number/ Nr rysunku: 1135.00.00.3A - 3S2P UR18650RX			Docum. number/ Nr rysunku: 1135.00.00.4A - 3S2P NCR18650PF			Docum. number/ Nr rysunku: 1135.00.00.5A - 3S2P ICR18650-22F			Docum. number/ Nr rysunku: 1135.00.00.6B - 3S2P ICR18650MF1			Docum. number/ Nr rysunku: 1135.00.00.7A - 3S2P UR18650AA		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		10,8	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		10,8	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		10,8	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		10,8	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		10,8	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		10,95	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		10,8
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		5200	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		6700	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		4100	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		5800	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		4400	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		4300	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		4500
Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV
Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		12,6	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		12,6	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		12,6	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		12,6	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		12,6	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		12,6	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		12,6
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		340	Weight/ Masa pakietu [g]		340	Weight/ Masa pakietu [g]		340	Weight/ Masa pakietu [g]		340	Weight/ Masa pakietu [g]		340	Weight/ Masa pakietu [g]		340	Weight/ Masa pakietu [g]		340
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2600	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		1620	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2720	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2700	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2200	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2150	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		3000
Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		7,5	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		7,5	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		8,25	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		7,5	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		8,25	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		8,25	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		8,25
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C

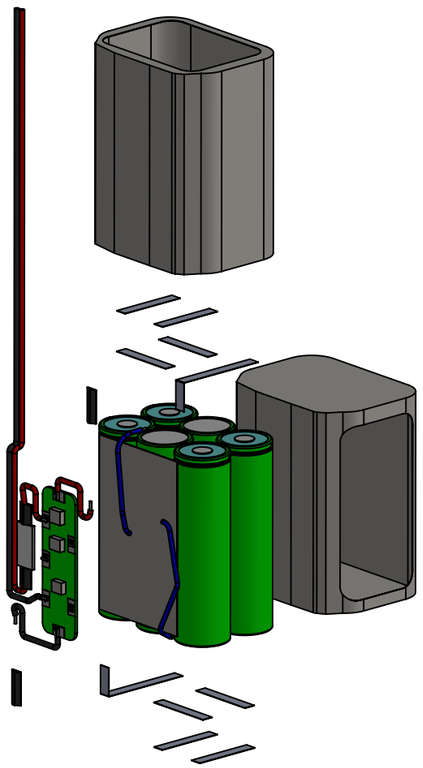

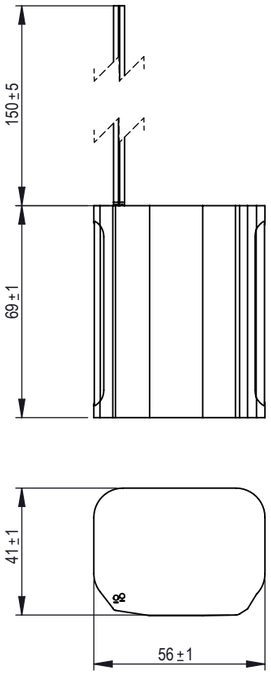

Scale 1:1

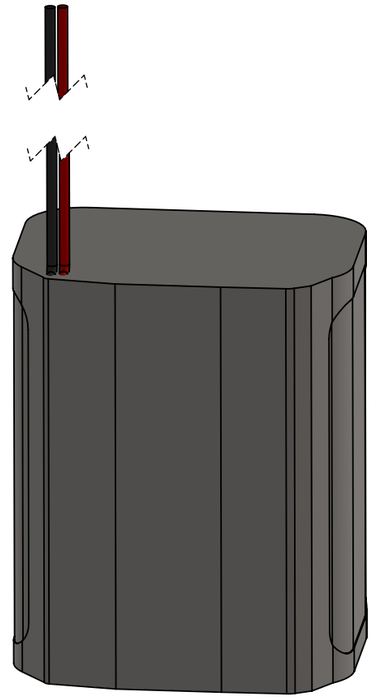

Scale 1:1

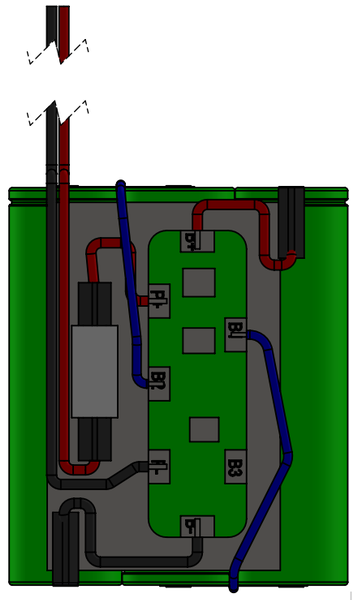

Scale 1:1

Uwaga:
Poniższe parametry elektryczne odnoszą się do pracy pakietu bateryjnego w temperaturze 25 °C.
Caution:
The following electrical parameters relating to the working of battery pack at 25 °C.

Material/ Material:	Scale/ Skala: 1:2	Format/ Format arkusza: A3	Weight/ Masa:	Sheet/ Arkusz: 1/1	Version/ Wersja: 1
Finishing/ Wykończnie :	Date/ Data:				Revision/ Rewizja: B
Designed by/ Konstruował:					
Checked by/ Sprawdził:					Index WT:
Approved by/ Zatwierdził:					

Update/ Aktualizował:	Update/ Data aktualizacji:	Date of implementation/ Data wykonania:	Product reference/ Nazwa:	Docum. number/ Nr rysunku:
	2015-08-10	2014-01-21	Battery pack 3S2P	1135.00.00

S:\DZIAŁ TECHNICZNY\DZ PROJEKTOWANIA\PUBLICZNY\PROJEKTY DPP 1000\1135.00.00.I ADOKUMENTACJA\PROJEKTOWA\MECHANIKA\