



## Palczatki termokurczliwe HEV

### Właściwości


Termokurczliwe głowiczki rozgałęziające, zwane też palczatkami, zostały zaprojektowane do prostej i szybkiej izolacji oraz uszczelnienia miejsc rozgałęzień kabli na pojedyncze żyły. Są one wykonywane z odpornego, usieciowanego poliolefinu, zawierającego dodatki niepalniące oraz powleczone wewnątrz klejem termotopliwym. Dzięki temu zapewniają ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostępem wilgoci do wnętrza kabla.

### Zastosowanie

Termokurczliwe palczatki HEV są przeznaczone do zabezpieczenia rozgałęzień kabli 2, 3 i 4 żyłowych przed uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem wilgoci pracujących zarówno wewnątrz, na zewnątrz, jak i w ziemi.



Palczatka termokurczliwa HEV przeznaczona dla kabla dwużyłowego.

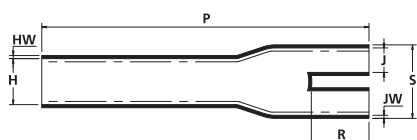

Palczatka termokurczliwa HEV



Informacje tabelaryczne nt. dopuszczzeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.

Dane materiału	
Materiał	<b>Poliolefin usieciowany chemicznie (POX)</b>
Kolor	<b>Czarny (BK)</b>
Stopień skurczu	<b>do 3:1</b>
Wytrzymałość elektryczna	<b>15 kV/mm</b>
Min. temp. obkurczania	<b>+135 °C</b>
Temp. pracy	<b>-55 °C do +80 °C</b>
Palność materiału	<b>ASTM D635</b>
Certyfikaty/Dopuszczenia	<b>Det Norkse Veritas</b>



### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Zalecany zakres stosowania (mm <sup>2</sup> )		H min a	H max b	J min. a	J max. b	Wymiary po pełnym skurczu				
		od	do					P ± 10% b	R ± 10% b	S nom.	HW ± 20% b	JW ± 20% b
Głowiczki dwupalczaste												
402-16007	<b>216-1-B8W</b>	2,5	10,0	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	15,0	1,6	1,6
402-23058	<b>223-2-B8W</b>	4,0	35,0	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	20,0	1,5	1,2
402-18051	<b>218-2-B8W</b>	50,0	150,0	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	30,0	3,2	3,2
402-19032	<b>219-2-B8W</b>	185	400	87,0	38,1	43,0	12,7	141,5	42,5	44,0	3,8	3,8
Głowiczki trójpalczaste												
403-18046	<b>318-2-B8W</b>	4,0	16,0	25,0	9,1	9,0	3,0	76,5	20,0	16,0	2,5	2,5
403-19056	<b>319-2-B8W</b>	16,0	35,0	31,0	17,5	15,0	4,6	93,5	28,5	23,0	2,9	2,9
403-20031	<b>320-2-B8W</b>	50,0	150,0	63,0	22,5	26,0	9,0	180,0	44,0	37,0	3,0	2,0
403-24016	<b>324-1-B8W</b>	150	300,0	90,0	34,0	35,0	14,0	200,0	50,0	54,0	3,0	2,0
403-42006	<b>342-1-B8W2</b>	185	400	110,0	35,0	40,0	17,5	230,0	45,0	55,0	4,0	3,5
403-41005	<b>341-1-B8W2</b>	240	400,0	125,0	59,0	50,8	25,4	283,0	71,0	75,0	3,8	3,8
Głowiczki czteropalczaste												
404-42022	<b>442-1-B8W</b>	2,5	10,0	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	20,0	2,7	2,0
404-08022	<b>408-2-B8W2</b>	4,0	35,0	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	22,0	2,5	2,0
404-09021	<b>409-2-B8W2</b>	35,0	70,0	47,4	22,9	21,5	6,4	165,0	38,1	38,1	4,1	3,3
404-18020	<b>418-4-B8W2</b>	70,0	150,0	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	38,0	4,1	3,3
404-44010	<b>444-1-B8W2</b>	150	300,0	78,7	35,6	38,1	12,5	240,0	55,0	55,0	4,0	3,5

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

a dostarczony  
b obkurczony