

MASI68 E/A Modul

8 digitale Eingänge

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

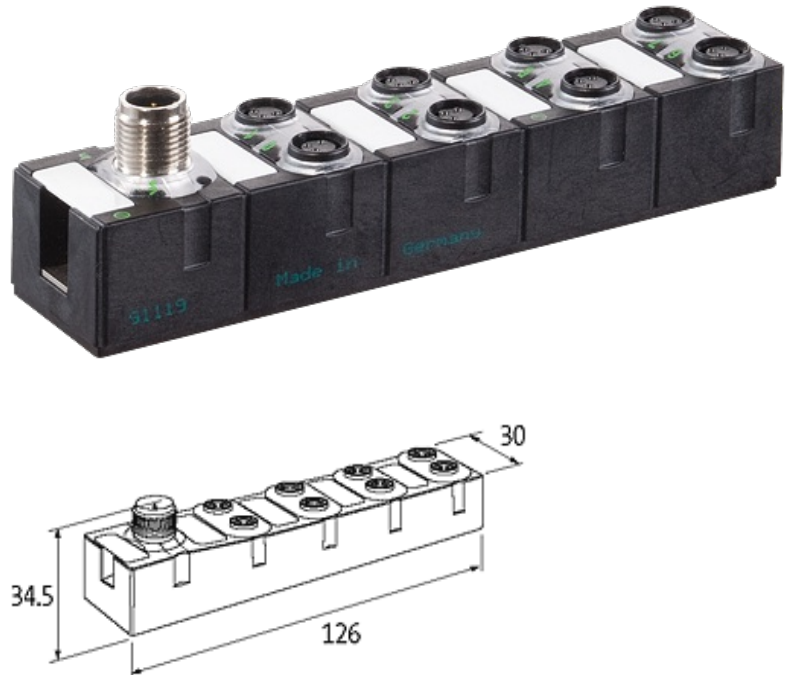


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Allgemeine Daten

Schutzart	IP68
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Befestigungsart	schraubbar

Technische Daten

Busspannung (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24	ja
Summenstrom	max. 250 mA
Adressierung	über Master oder M12-Anschluss und Programmiergerät, Voreinstellung 2 x Adresse 0
Adressbereich	2 x 1...62 (2 x 1...31 A oder B)
Profil (IO/ID/ID2 Code)	2 x S-0.A.0

Eingang

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/14

Typ	für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, p-schaltend (EN 61131-2)
-----	--

Sensorversorgung US	max. 200 mA aus AS-Interface (kurzschluss- und überlastfest)
---------------------	--

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
----------------------	---------

Diagnose per LED	pro Modul
------------------	-----------

Überwachung - keine Spannung	ja
------------------------------	----

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
---------------------	---

Ursprungsland	DE
---------------	----

Zolltarifnummer	85176200
-----------------	----------