


ISO 4026	DIN 913	45 H
----------	---------	------

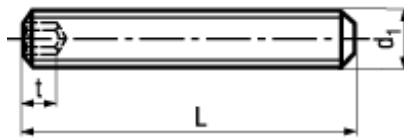

BN 28
Gewindestifte
mit Innensechskant und Kegelkuppe
Stahl 45 H
verzinkt-blau
<ul style="list-style-type: none"> • ~UNI 5923 • ~CSN 021187

! ISO 4042
 Verbindungselemente Härte ≥ 320 HV mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
 Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.

Article#	d ₁	s	t min.	L
1034286	M3	1,5	1,2	3
1034294			2	4
1034308				5
1034316				6
1034324				8
1034332				10
1034340				12
1034359				(14)
1034375				16
1034391				20
3055864				25
1034405	M4	2	1,5	4
1034413			2,5	5
1034421				6
1034448				8
1034456				10
1034464				12
1034472				(14)
1034499				16
1034502				(18)
1034510				20
1034677				(22)

Article#	d ₁	s	t min.	L
1034529	M4	2	2,5	25
1034537				30
1034553	M5	2,5	2	5
1034561			3	6
1034588				8
1034596				10
1034618				12
1034626				(14)
1034642				16
1034669				20
1034693				25
1034707				30
1034715				35
1034723				40
3055865				50
1034758	M6	3	2	5
1034766				6
1034774			3,5	8
1034782				10
1034790				12
1034804				(14)
1034820				16
1034847				20
1034863				25
1034871				30
1034898				35
1034901				40
1034928				45
1034936				50
3055867				60