




DIN 551

ISO 4766

Norma ritirata

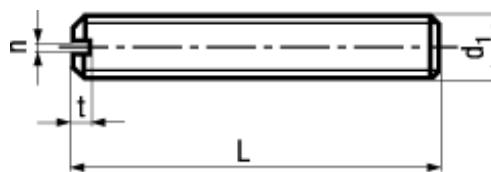

BN 664

Viti senza testa

con intaglio ed estremità smussata

INOX A1

- ~UNI 6113
- ~CSN 021181

Article#	d ₁	n	t min.	L
5524408	M1,6	0,25	0,56	2
3646508				3
3646509				4
3646510				5
3646511				6
3646512				8
3646513				10
3646514				12
3646515				16
1570102	M2	0,25	0,64	2
1421433				3
1421441				4
1421468				5
1570110				6
1570137				8
1570153				10
1570161				12
1570188				16
1421476	M2,5	0,4	0,72	3
1421484				4
1421492				5
1570218				6

Article#	d ₁	n	t min.	L
1570234	M2,5	0,4	0,72	8
1570285				10
1570331				12
1570358				16
1080407	M3	0,4	0,8	3
1080636				4
1251279				5
1251287				6
1251295				8
1251309				10
1251317				12
1251333				16
1251341	M4	0,6	1,12	4
1251368				5
1251376				6
1251384				8
1251392				10
1251406				12
1251422				16
1251430				20
1251449				25
1251457				30
1251465	M5	0,6	1,28	5
1251473				6
1251481				8
1251503				10
1251511				12
1251546				16
1251554				20
1251562				25
1251570				30
1251589				40
1251597	M6	1	1,6	6
1251600				8
1251619				10
1251627				12
1251643				16
1251651				20
1251678				25
1251686				30
1251694	M8	1,2	2	8

Article#	d ₁	n	t min.	L
1251708	M8	1,2	2	10
1251716				12
1251732				16
1251740				20
1251759				25
1251767				30
1251775				40
1251783	M10	1,6	2,4	16
1251791				20
1251805				25
1251813				30
1251821				40
1251848				50