

EWN.SST


Nakrętki motylkowe



Oryginalna konstrukcja ELESA

INOX
Stainless Steel

ERGOSTYLE®

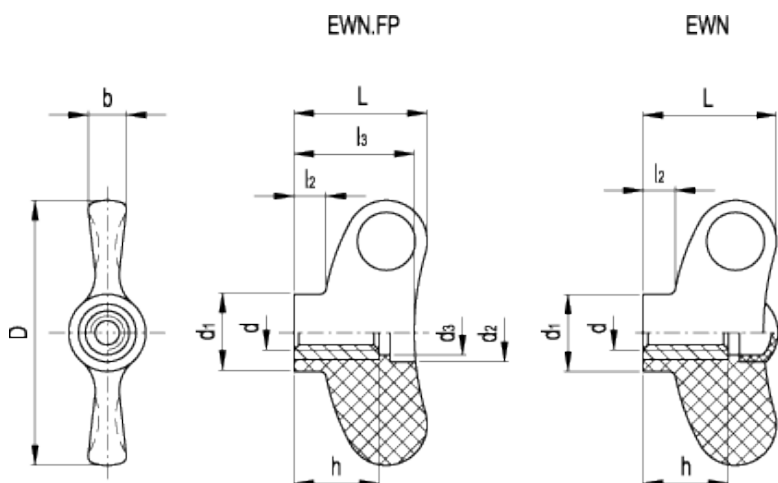

Informacje Techniczne

Materiał

Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

Kolor

Szaro-czarny, wykończony na mat.

Montaż

- EWN.SST-FP: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany przelotowy, bez zaślepki.
- EWN.SST: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany przelotowy, z zaślepką.

Zaślepka dla EWN.SST

Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na mat; dostarczana zamontowana, mocowanie na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępna także jako produkt sprzedawany osobno (patrz tabela niżej).

Właściwości i zastosowanie

Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować nakrętki w maszynach i urządzeniach pracujących w sektorach w których przepisy te lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymuszają użycie materiałów odpornych na korozję.

Ergonomia i konstrukcja

Lekkie zagłębienia na końcach skrzydełek pozwalają dobrze chwycić palcami nakrętkę, tak aby przyłożona przy dokręcaniu siła była maksymalna.

C1 RAL 7021 **C2 RAL 2004** **C3 RAL 7035** **C4 RAL 1021** **C5 RAL 5024** **C6 RAL 3000**

Elementy standardowe		Główne wymiary								Otwór montażowy		C #	Wag
Kod	Oznaczenie	D	L	d ₁	l ₂	b	d ₂	d ₃	l ₃	d _{6H}	h	[Nm]	g
224122-C0	EWN.48 SST-FP-M6-C0	47	24	13.5	5.5	7	10	8.5	21.5	M6	12	-	9
224123-C0	EWN.48 SST-FP-M8-C0	47	24	13.5	5.5	7	10	8.5	21.5	M8	12	-	8
224133-C0	EWN.55 SST-FP-M8-C0	55	28	16	6.5	8	12	10.5	25	M8	18	-	18
224143-C0-*	EWN.63 SST-FP-M10-C0-*	63	32	19	7.5	9	14	10.5	29	M10	20	-	26
224153-C0	EWN.70 SST-FP-M10-C0	70	36	20	8	10	15	13	32	M10	20	-	31
224216-*	EWN.48 SST-M6-*	47	24	13.5	5.5	7	-	-	-	M6	12	10	10
224221-*	EWN.48 SST-M8-*	47	24	13.5	5.5	7	-	-	-	M8	12	10	9
224241-*	EWN.55 SST-M8-*	55	28	16	6.5	8	-	-	-	M8	18	15	19
224256-*	EWN.63-SST M10-*	63	32	19	7.5	9	-	-	-	M10	20	35	28
224411-*	EWN.70 SST-M10-*	70	36	20	8	10	-	-	-	M10	20	35	33

* Zamawiając nakrętki z zaślepką kolorową uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1,...,C6) np.: 224216-C2 EWN.48 SST-M6-C2

Kod	Oznaczenie	Zaślepka dla
29752-*	ECA.W2-*	EWN.48
29753-*	ECA.W3-*	EWN.55
29755-*	ECA.W5-*	EWN.63
29754-*	ECA.W4-*	EWN.70

*Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1,...,C6).

Ten produkt otrzymał następujące nagrody projektowe:



Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

