


GN 52.2

Magnesy trwałe

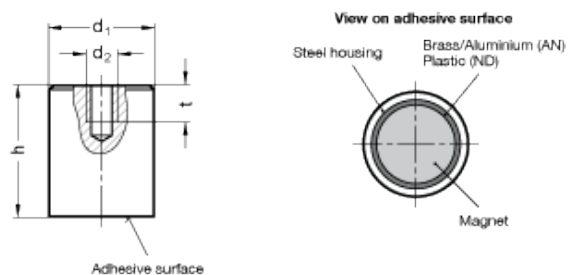

Informacje Techniczne

Specyfikacja

Walcowe, gwint wewnętrzny.

Obudowa ze stali ocynkowanej.

Materiał magnetyczny

- Aluminium, nikiel, kobalt AlNiCo AN, odporność temperaturowa do 450 °C.

- Neodym, żelazo, bor NdFeB ND, odporność temperaturowa do 80 °C.

Właściwości i zastosowania

Magnesy trwałe typu GN 52.2 stanowią ekranowane układy magnetyczne.

| Elementy standardowe | Główne wymiary | | | | Nominalna siła przylegania | Wag |
|----------------------|----------------|-----|----------------|-----------|----------------------------|-----|
| Oznaczenie | d1 +0.2/0.2 | d2 | h +0.2/-0.2 | t min. | w N | g |
| GN 52.2-AN-6 | 6 | M 3 | 20 | 5 | 2 | 4 |
| GN 52.2-AN-8 | 8 | M 3 | 20 | 5 | 4 | 8 |
| GN 52.2-AN-10 | 10 | M 4 | 20 | 7 | 8.5 | 11 |
| GN 52.2-AN-13 | 13 | M 4 | 20 | 7 | 12 | 19 |
| GN 52.2-AN-16 | 16 | M 4 | 20 | 7 | 20 | 30 |
| GN 52.2-AN-20 | 20 | M 6 | 25 | 9 | 40 | 55 |

| | | | | | | |
|---------------|----|------|----|----|------|------|
| GN 52.2-AN-25 | 25 | M 6 | 35 | 9 | 60 | 121 |
| GN 52.2-AN-32 | 32 | M 8 | 40 | 12 | 160 | 212 |
| GN 52.2-AN-40 | 40 | M 8 | 50 | 12 | 240 | 437 |
| GN 52.2-AN-50 | 50 | M 10 | 60 | 12 | 400 | 793 |
| GN 52.2-AN-63 | 63 | M 12 | 65 | 14 | 660 | 1273 |
| GN 52.2-ND-6 | 6 | M 3 | 20 | 5 | 6 | 4 |
| GN 52.2-ND-8 | 8 | M 3 | 20 | 5 | 12 | 8 |
| GN 52.2-ND-10 | 10 | M 4 | 20 | 7 | 24 | 11 |
| GN 52.2-ND-13 | 13 | M 4 | 20 | 7 | 60 | 20 |
| GN 52.2-ND-16 | 16 | M 4 | 20 | 7 | 90 | 30 |
| GN 52.2-ND-20 | 20 | M 6 | 25 | 9 | 135 | 58 |
| GN 52.2-ND-25 | 25 | M 6 | 35 | 9 | 190 | 131 |
| GN 52.2-ND-32 | 32 | M 8 | 40 | 12 | 340 | 243 |
| GN 52.2-ND-40 | 40 | M 8 | 50 | 12 | 600 | 480 |
| GN 52.2-ND-50 | 50 | M 10 | 60 | 12 | 900 | 904 |
| GN 52.2-ND-63 | 63 | M 12 | 65 | 14 | 1300 | 1555 |



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE