



GN 843.1

Napinacze suwakowe



GN 843.1-AS

GN 843.1-ASW

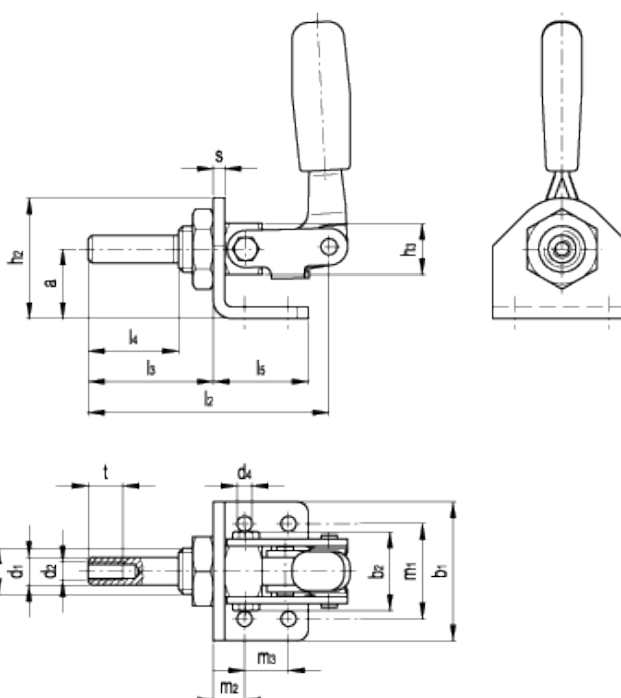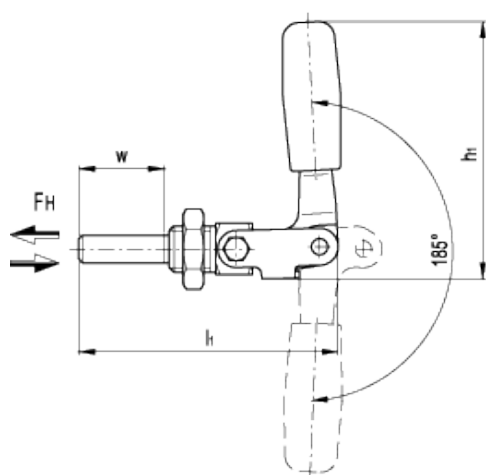

Informacje Techniczne

Korpus

Stal cynkowana na niebiesko.

Elementy gięte

Stal hartowana C10, cynkowana na niebiesko.

- Wykonanie AS: bez kątownika mocującego.


- Wykonanie ASW: z kątownikiem mocującym.

Rączka

Olejooodporne tworzywo, kolor czerwony.

Właściwości

Wszystkie części ruchome są przesmarowane.
Napinacze suwakowe GN 843.1 mogą być mocowane za pomocą kątownika (wersja ASW) lub bezpośrednio.
Nagwintowana tuleja korpusu pozwala na umieszczenie dźwigni w najodpowiedniejszym położeniu.
Napinacze GN 843.1 zastąpiły produkowane do tej pory napinacze GN 843.



Elementy standardowe	Główne wymiary																				Skok	Siła przytrzymania	Wag
Oznaczenie	a	b ₁	b _{2~}	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h _{1~}	h ₂	h ₃	l _{1~}	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	s	t	w	FH [N]	g
GN 843.1-80-AS	-	-	30	10	M6	M16x1.5	-	70	-	19	71	65	34	22	-	-	-	-	-	12	21	3000	13
GN 843.1-165-AS	-	-	35	12	M8	M20x1.5	-	110	-	22	113	105	54	39	-	-	-	-	-	15	38	5400	33
GN 843.1-340-AS	-	-	47.6	16	M10	M24x2	-	145	-	30	173	162	85	68	-	-	-	-	-	18	66	7000	84
GN 843.1-80-ASW	24	35	30	10	M6	M16x1.5	5.5	70	38.5	19	71	65	34	22	22	20	12	-	4	12	21	3000	17
GN 843.1-165-ASW	32	60	35	12	M8	M20x1.5	6.5	110	50	22	113	105	54	39	41	41	13.5	19	5	15	38	5400	48
GN 843.1-340-ASW	48	75	47.6	16	M10	M24x2	8.5	145	70	30	173	162	85	68	59	55	19	25	5	18	66	7000	112



Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE