




Transformatory obudowane bezpieczeństwu lub separacyjne przeznaczone głównie do montażu w urządzeniach wykorzystujących szynę T-35. Estetyczna obudowa ze sprężystym uchwytem w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza mocowanie. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP21, max temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B(130°C). Wykonanie zgodnie z PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6.



**Zakres mocy:** 100 - 320 VA

**Zakres napięć PRI:** 110 - 400 V 50/60 Hz

**Zakres napięć SEC:** 6 - 250 V

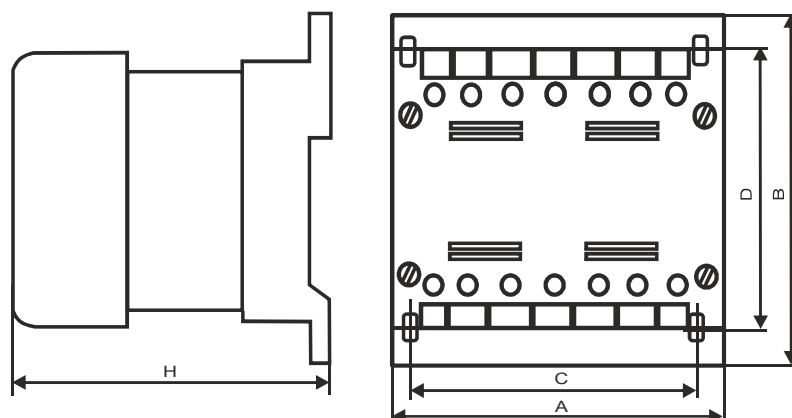

| Typ     | Moc [VA] | Wymiary [mm] |     |    |     |     | Masa [kg] |
|---------|----------|--------------|-----|----|-----|-----|-----------|
|         |          | A            | B   | C  | D   | H   |           |
| PTM 100 | 100      | 90           | 106 | 69 | 90  | 106 | 1,90      |
| PTM 120 | 120      | 90           | 106 | 69 | 90  | 116 | 2,30      |
| PTM 250 | 250      | 126          | 136 | 96 | 121 | 117 | 4,40      |
| PTM 320 | 320      | 126          | 136 | 96 | 121 | 127 | 5,30      |

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.