





Jednofázové transformátory otevřené, bezpečnostní nebo separační. Moderní, úsporné provedení transformátorů pro všeobecné použití, určených pro osazení v průmyslových nebo elektroenergetických instalacích a zařízeních, vyrobené v I. izolační třídě a stupni krytí IP00 max. venkovní teplota okolí 40°C, tepelná třída izolace B (130°C). Vyrobeno v souladu s EN 6 1558-2-4, EN 61558-2-6.

Rozsah výkonu: 63 - 2500 VA

Rozsah napětí PRI: 230, 400 V 50/60 Hz

Rozsah napětí SEC: 24, 230 V

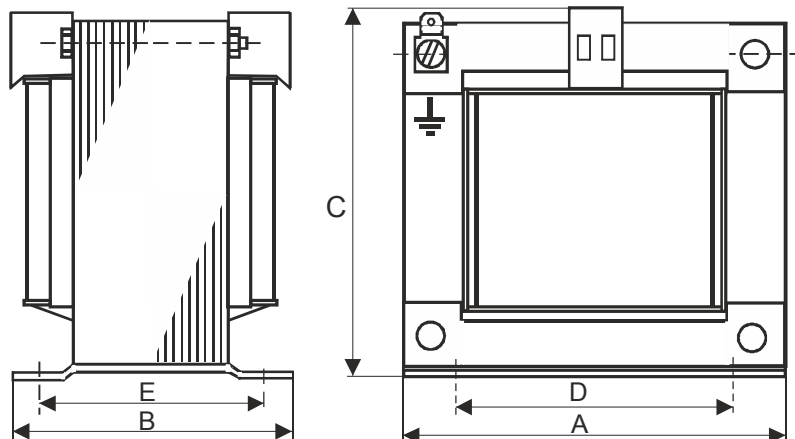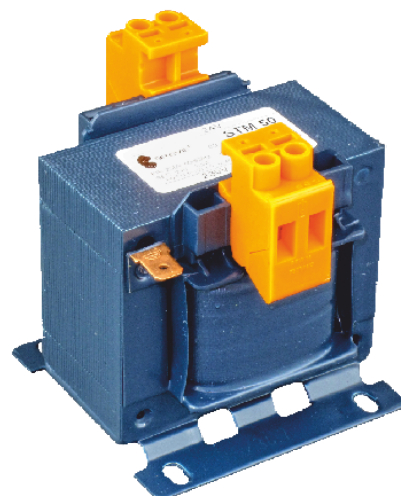

Typ	Výkon (VA)	A	B	C	D	E	Osazení	Váha (kg)
STM50	50	66	65	59	50	52	M4	0,9
STM63	63	78	60	80	56	48	M4	1,1
STM100	100	84	75	95	64	61	M4	1,8
STM160	160	96	87	114	84	70	M5	2,6
STM200	200	96	87	114	84	70	M5	2,8
STM250	250	96	100	114	84	84	M5	3,2
STM320	320	120	88	125	90	70	M5	3,7
STM400	400	120	103	125	90	82	M5	4,6
STM500	500	120	120	125	90	102	M5	6,2
STM630	630	150	120	155	122	89	M5	8,3
STM1000	1000	150	160	155	122	130	M5	13
STM1600	1600	174	175	125	128	137	M6	19
STM2500	2500	192	174	185	150	144	M8	26