

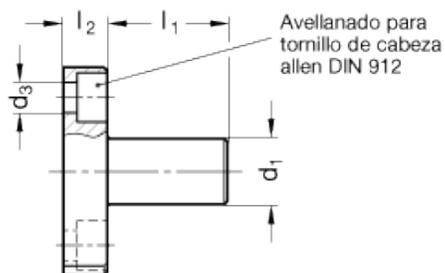


GN 480

Pernos bridados

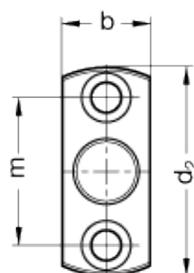

Ejemplo de aplicacion



Informacion tecnica

Material

Acero, cincado, con pasivado azul.

Características y aplicaciones

Los pernos bridados GN 480 se usan con bridas de montaje, como pie o como brida que soporta la pieza de trabajo.

El bajo grosor de la brida proporciona una alternativa para la brida de montaje de pie GN 473, en las aplicaciones donde se necesita poca distancia respecto de la superficie de amarre.

El espacio "m" entre los agujeros de las abrazaderas de montaje de pie GN 480 es compatible con las abrazaderas de montaje GN 473 y GN477.

Elementos estándar	Dimensiones principales								Peso g	
	Descripción	d ₁	l ₁	b	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃		m
GN 480-8-18		8	18	14	31.5	M 4	6	2	22	23
GN 480-8-32		8	32	14	31.5	M 4	6	2	22	40
GN 480-10-21		10	21	16	38	M 5	8	2.5	27	43
GN 480-10-37		10	37	16	38	M 5	8	2.5	27	52
GN 480-12-22		12	22	16	38	M 5	8	2.5	27	49
GN 480-12-39		12	39	16	38	M 5	8	2.5	27	64

GN 480-15-27.5	15	27.5	20	45	M 6	10	4	32	94
GN 480-15-47.5	15	47.5	20	45	M 6	10	4	32	122
GN 480-16-28	16	28	20	45	M 6	10	4	32	100
GN 480-16-49	16	49	20	45	M 6	10	4	32	133
GN 480-20-35	20	35	25	50	M 6	10	-	36	166
GN 480-20-60	20	60	25	50	M 6	10	4	36	228



STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE