




DIN 6799

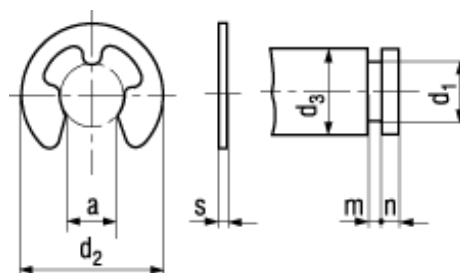

**BN 679**

**Anelli elastici di sicurezza per alberi**

sciolti

INOX 1.4116 / 1.4122 / 1.4034

- ~UNI 7434
- ~CSN 022929
- 1.4116 / 1.4122 / 1.4034: a discrezione del produttore

**!** Anelli di sicurezza in acciaio inox martensitico (per es. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034):  
In determinate condizioni climatiche, possibilità di tensocorrosione!

Article#	d <sub>1</sub> h11	d <sub>2</sub> max. montato	a ± IT 10 non montato	s	±	d <sub>3</sub> min.	d <sub>3</sub> max.	m min.	n min.
1254464	1,2	3,25	1,01	0,3	0,02	1,4	2	0,34	0,6
1254472	1,5	4,25	1,28	0,4	0,02	2	2,5	0,44	0,8
1254480	1,9	4,8	1,61	0,5	0,02	2,5	3	0,54	1
1254499	2,3	6,3	1,94	0,6	0,02	3	4	0,64	1
1254502	3,2	7,3	2,7	0,6	0,02	4	5	0,64	1
1254510	4	9,3	3,34	0,7	0,02	5	7	0,74	1,2
1254529	5	11,3	4,11	0,7	0,02	6	8	0,74	1,2
1254537	6	12,3	5,26	0,7	0,02	7	9	0,74	1,2
1254545	7	14,3	5,84	0,9	0,02	8	11	0,94	1,5
1254553	8	16,3	6,52	1	0,03	9	12	1,05	1,8
1254561	9	18,8	7,63	1,1	0,03	10	14	1,15	2
1254588	10	20,4	8,32	1,2	0,03	11	15	1,25	2
1254596	12	23,4	10,45	1,3	0,03	13	18	1,35	2,5
1254618	15	29,4	12,61	1,5	0,03	16	24	1,55	3
1254626	19	37,6	15,92	1,75	0,03	20	31	1,8	3,5
1254634	24	44,6	21,88	2	0,03	25	38	2,05	4