




DIN 6799

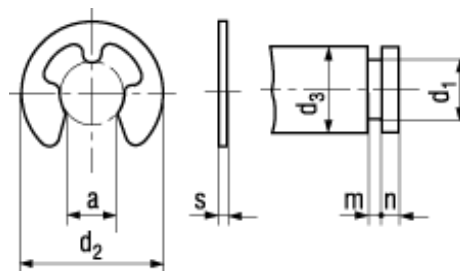

BN 680

Anelli elastici di sicurezza per alberi

infilati

INOX 1.4116 / 1.4122 / 1.4034

- ~UNI 7434
- ~CSN 022929
- 1.4116 / 1.4122 / 1.4034: a discrezione del produttore

! Anelli di sicurezza in acciaio inox martensitico (per es. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034):
In determinate condizioni climatiche, possibilità di tensocorrosione!

Article#	d ₁ h11	d ₂ max. montato	a ± IT 10 non montato	s	±	d ₃ min.	d ₃ max.	m min.	n min.
1255398	1,2	3,25	1,01	0,3	0,02	1,4	2	0,34	0,6
1255401	1,5	4,25	1,28	0,4	0,02	2	2,5	0,44	0,8
1255428	1,9	4,8	1,61	0,5	0,02	2,5	3	0,54	1
1255436	2,3	6,3	1,94	0,6	0,02	3	4	0,64	1
1255444	3,2	7,3	2,7	0,6	0,02	4	5	0,64	1
1255452	4	9,3	3,34	0,7	0,02	5	7	0,74	1,2
1255460	5	11,3	4,11	0,7	0,02	6	8	0,74	1,2
1255479	6	12,3	5,26	0,7	0,02	7	9	0,74	1,2
1255487	7	14,3	5,84	0,9	0,02	8	11	0,94	1,5
1255495	8	16,3	6,52	1	0,03	9	12	1,05	1,8
1255509	9	18,8	7,63	1,1	0,03	10	14	1,15	2